


Vademecum de los productos
de tratamiento para
mármol, granito, baldosas
de gres, baldosas compuestas,
travertino, aglomerado,
baldosines y adoquines de mármol



Productos y tecnologías - Tratamiento -
Restauración - Conservación - Madera -
Gres - Barro cocido - Klinker -
Mármoles y Piedras naturales.



Federchemicals S.R.L.

... sobre todo

Características y definición de los procedimientos de tratamiento y de acabado protectivo, impregnante y lustrante, con productos hidrófugos de profundidad, hidro-oleófugos, de efecto antiguo, e impregnantes resino-cerosos de superficie.

CONSEJOS PARA ADOQUINES, MARMOLES DE EFECTO ANTIGUO, PULIDOS CON CHORRO DE ARENA, TALLADOS Y PULIDOS.

Método “efecto antiguo”:

Lavar las superficies con *SANNY KAL* diluido al 10% o bien con *CLEAN SPECIAL* o *DETERGON R3* al 5-10%; aclarar.

Quando el piso está completamente seco, aplicar una mano ligera de *ANTIQUE MARBRE*, frotar y uniformar con una gamuza blanca. Al día siguiente, pasar una abrillantadora de monocepillo con filtro rojo o béis.

La superficie se puede pisar al cabo de 3-4 días.

OBSERV: El mismo producto se utiliza como producto de mantenimiento cuando la superficie ha perdido el satinado de aspecto antiguo al haber sido pisada frecuentemente o a causa del uso de detergentes domésticos.

Humedecer el paño con *ANTIQUE MARBRE*, frotar la superficie de manera uniforme siguiendo las instrucciones de tratamiento.

Advertencias:


ANTIQUE MARBRE también se puede utilizar sólo como producto de acondicionamiento en las zonas en las que el paso haya deteriorado mayormente el tratamiento.

El producto siempre se aplica en una sola mano, tanto para tratamiento como para mantenimiento. Se recomienda moderación en su aplicación.

Método satinado:

Lavar como ya está indicado y aclarar. Al cabo de 2-3 días (incluso con el piso ligeramente húmedo) tratar con 1-2 capas de *FEDERCOTT/C* (satinado neutro) dejando 1-2 horas de intervalo entre una y otra. Acabar el tratamiento con una capa de *COVER*. La superficie puede ser pisada al cabo de 1-2 días.

Mantener el tratamiento satinado con una buena cera líquida de base acuosa, *LOOKING* para mármol.

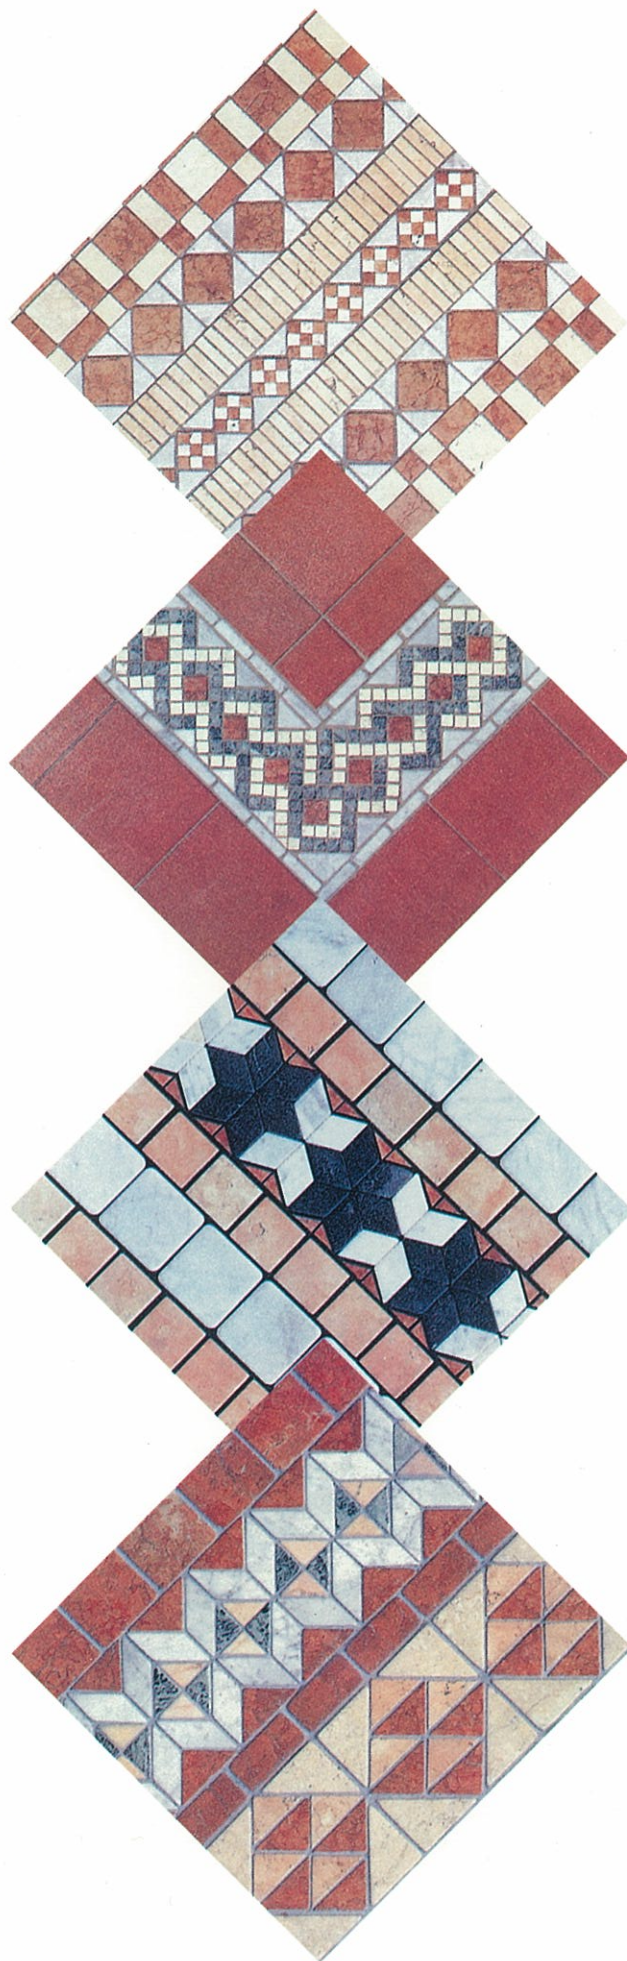

Mármoles pulidos y tratados con ANTIQUE MARBRE.

