

Gebrauchsanweisung
der Produkte zur Behandlung
von Marmor, Granit,
Kiessteinen, Kompositfliesen,
Travertsteinen, Agglomeraten,
Fliesen und Marmorsteinen



Produkte und Technologien zur
Behandlung, Renovierung und Pflege
von Holz, Steingut, Backsteinen,
Terrakotta, Klinker, Marmor und
Natursteinen



Federchemicals S.R.L.

...über alles

Eigenschaften und Beschreibung der umweltschonenden Endbehandlungen sowie der Behandlungen mit Imprägnier- und Bohnermitteln, die wasser- und ölabweisend sowie antikernd wirken und Harz und Wachs enthalten.

HINWEISE ZUM AUFTRAGEN DIESER PRODUKTE AUF ANTIQUIERTEM, SANDGESTRAHLEM, GEKRÖNELTEM UND GESTACKTEM MARMOR.

Antiquierende Behandlung:

Die Oberflächen mit *SANNY KAL* in einem Verdünnungsverhältnis von 10% oder mit *CLEAN SPECIAL* oder *DETERGON R3* in einem Verdünnungsverhältnis von 5-10% wischen. Eine dünne Schicht von *ANTIQUÉ MARBRE* auftragen, abreiben und mit einem weißen Lappen verteilen. Am nächsten Tag ist die Oberfläche mit einer Einzelbürste-Maschine mit einem roten oder beige Filz zu behandeln. Nach 3 bis 4 Tagen ist die Oberfläche betretbar.


N.B.: Dasselbe Produkt kann auch zur Pflegebehandlung verwendet werden, wenn die Oberfläche wegen Betretens sowie der Verwendung von Reinigungsmitteln das satinierte antike Aussehen verloren hat. Den Lappen mit *ANTIQUÉ MARBRE* befeuchten und die Oberfläche gleichmäßig abreiben, indem das Behandlungsbeispiel befolgt wird.

Warnung:

Das Produkt *ANTIQUÉ MARBRE* kann auch als Pflegemittel nur in jenen Bereichen verwendet werden, die durch das Betreten besonders verschlissen sind. Sowohl bei der ordentlichen Behandlung als auch bei der Pflegebehandlung ist das Produkt in einer einzigen Schicht aufzutragen. Es wird empfohlen, eine dünne Schicht aufzutragen.

Satinierende Behandlung:

Die Oberfläche wie oben empfohlen wischen, spülen und nach 2 bis 3 Tagen mit 1 bis 2 Schichten von *FEDERCOTT/C* (satiniert - neutral) behandeln, indem ein Zeitabstand von 1 bis 2 Stunden zwischen einer Behandlung und der nächsten berücksichtigt wird. Danach kann das Produkt *COVER* zur Endbehandlung verwendet werden. Die Oberfläche ist nach 1 bis 2 Tagen betretbar. Der satinierte Effekt kann unter Verwendung eines guten flüssigen Wachses mit Wasserbase (*LOOKING* für Marmor) beibehalten werden.

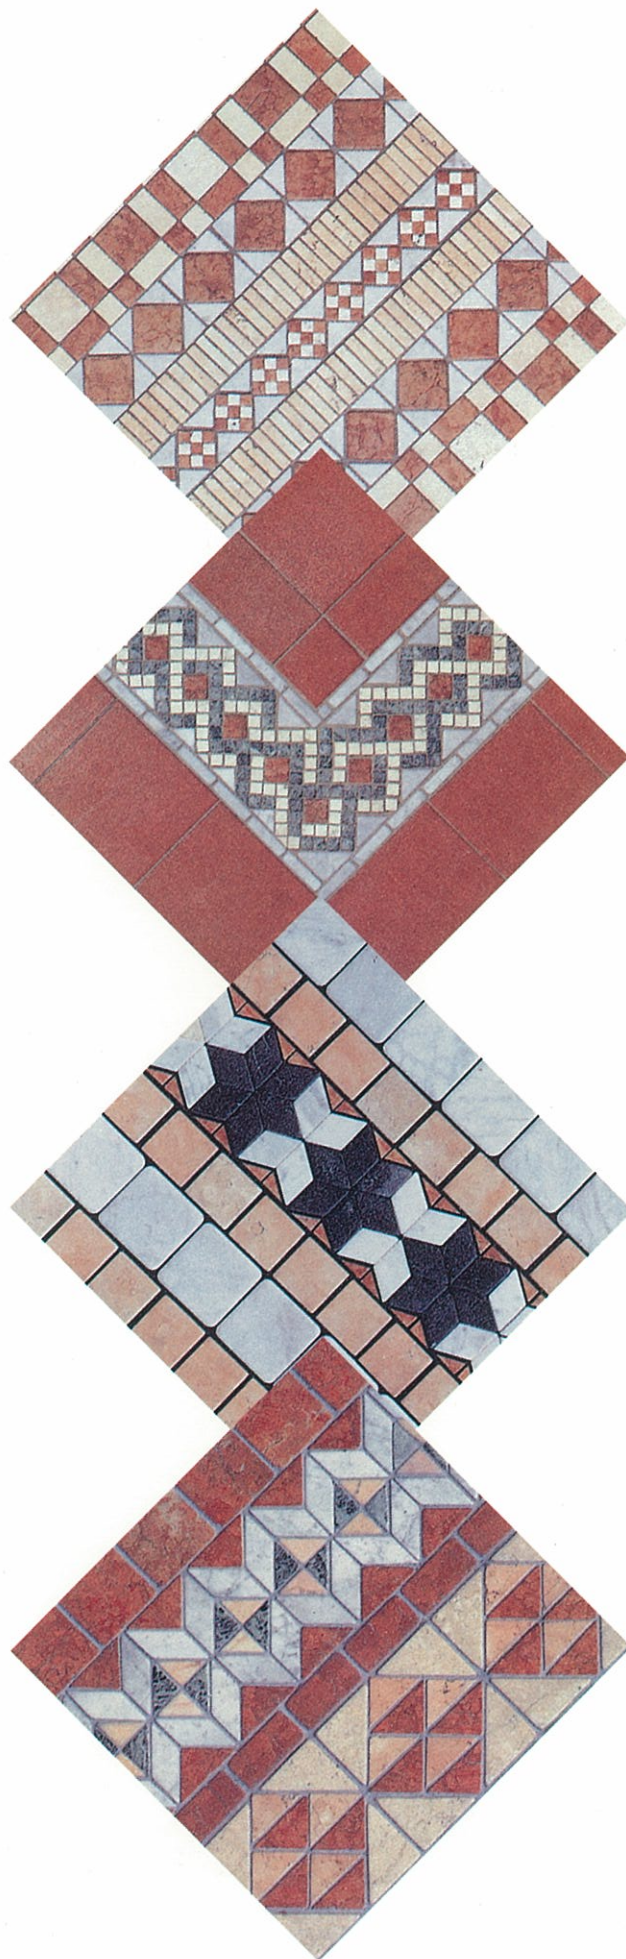

Sandgestrahlter Marmor, behandelt mit *ANTIQUÉ MARBRE*.

